



FSP

telaio a scatola apribile





FSP telaio a scatola apribile



Versioni

FSP (versione standard)

Ottenuto da punzonatura di lamiera zincata

FSP/X

Ottenuto da punzonatura di lamiera inox AISI 304L 2B


Copia Web - distribuzione non controllata

Caratteristiche generali

I telai FSP sono costruiti mediante punzonatura di lamiera zincata permettendo l'esecuzione in qualsiasi dimensione e spessore. Possono essere completati con qualsiasi tipologia di setto filtrante acrilico o fibra di vetro. La facilità di sgancio dei semi-gusci permette una rapida sostituzione del setto esausto.

Caratteristica dei filtri FSP è la robustezza che ne permette l'utilizzo in condizioni estreme.

Dimensioni

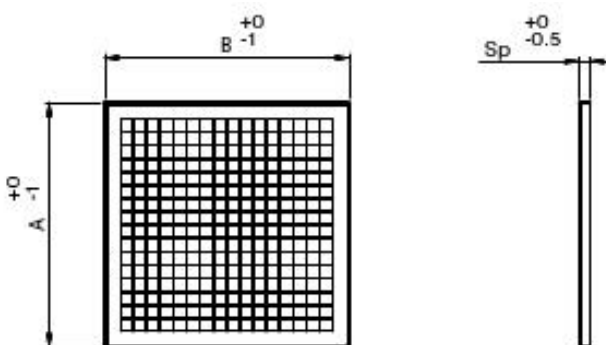

Dati identificativi

Dati identificativi per ordine

- Quantità
- Base (B)
- Altezza (A)
- Spessore (Sp) – Spessore minimo 15 mm